


# WSB Clean 1 hushåll i plastbehållare med extern pumpbrunn




(mm)

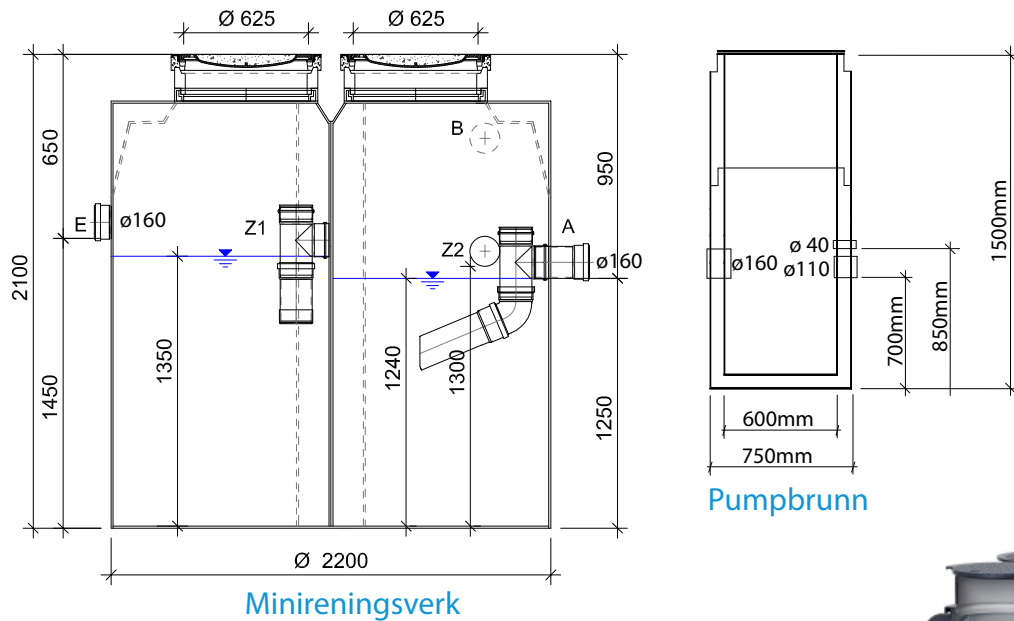

OBS! - Reningsverket kan maximalt förhöjas 300 mm



OBS! Inloppsriret måste sticka in minst 100 mm på behållarens insida

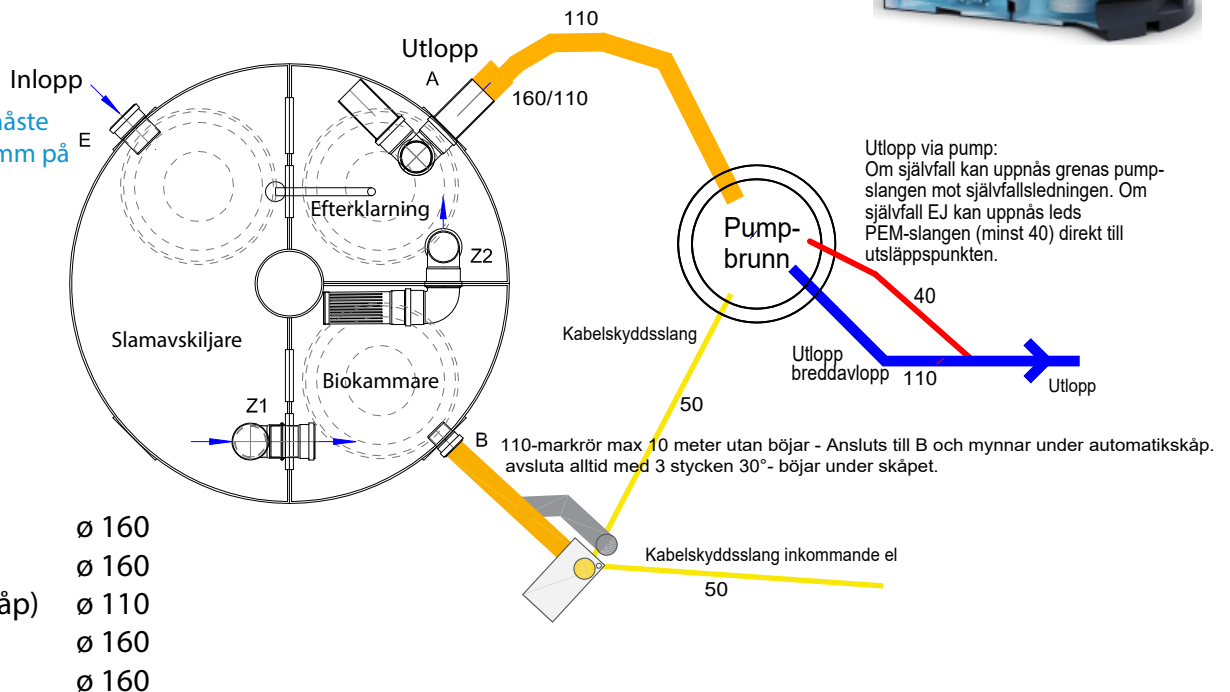

Utlopp via pump:  
Om självfall kan uppnås grenas pump-slangen mot självfallsledningen. Om självfall EJ kan uppnås leds PEM-slangen (minst 40) direkt till utsläppspunkten.

110-markör max 10 meter utan böjar - Ansluts till B och mynnar under automatiskåp. avsluta alltid med 3 stycken 30°- böjar under skåpet.

- E (inlopp)                    Ø 160
- A (utlopp)                   Ø 160
- B (el/luftrör, styrskåp)   Ø 110
- Z1                             Ø 160
- Z2                             Ø 160

Utvändig diameter	Inbyggnadsdjup	Slamvolym	Totalvolym	Totalvikt
2200 mm	2100 - 2600 mm	2,54 m <sup>3</sup>	4,91 m <sup>3</sup>	385 kg

**Watersystems Sverige AB**

Tel: 0140 - 38 65 80 - [www.watersystems.se](http://www.watersystems.se)